

SITUACION EN EL ESQUEMA		SITUACION EN LA MAQUINA		TIPO DE BOBINA		GRUPOS		SERVICIO	
Frontal	Tabl. Fuente	Frontal	Fuente	Tipo	Color	GRUPOS			
F-2	A	B	A	10.000	Rosa	C05		Cambio de tanteo	
F-10	B	C	B	10.000	"	A3-C		50 puntos	
F-9	C		C	10.000	"	A3		5 puntos	
F-3	E	F	E	9.000	Amarillo	A3		Bumper izquierdo	
F-3	F		F	9.000	"	A3		" derecho	
F-17	G		G	9.000	"	A3		Partidas	
F-12	J		J	9.000	"	A3		Bumper central	
F-9	L	M	L	9.000	"	A5		100 puntos	
F-8	M		M	9.000	"	A4		10 puntos	
F-5	N		N	9.000	"	A4		1 punto	
F-18	O		O	9.000	"	A5		Salida de bolas	
F-12	P		P	6.000	Azul	A		Pasillos	
F-9	Q		Q	10.000	Rosa	A3		Rotor	
F-21	R		R	17.500	Gris	A		Corte de corriente	
J-23	W		W	40.000	Verde	A4-C		Monedero de duro	
F-19 J-22	CC(E)		CC(E)	40.000-9.000	Verde-amar.	A-C-C0		Tercer relé de pesetas	
J-22	XX(E)		XX(E)	40.000	Verde	A-C-C0		Segundo " " "	
J-22	EE		EE	40.000	"	A3-C		Primer " " "	

SITUACION EN EL ESQUEMA		SITUACION EN LA MAQUINA		TIPO DE BOBINA		GRUPOS		SERVICIO	
Frontal	Fuente	Frontal	Fuente	Tipo	Color	GRUPOS			
F-10	2B			4.300	Naranja	A-C02		Pasillo n° 2	
F-10	3B			4.300	"	A-C02		" n° 3	
F-10	4B			4.300	"	A-C02		" n° 4	
F-11	5B			4.300	"	A-C02		" n° 5	
F-11	6B			4.300	"	A-C02		" n° 6	
F-11	7B			4.300	"	A-C02		" n° 7	
F-12	8B			4.300	"	A-C02		" n° 8	
F-12	9B			4.300	"	A-C02		" n° 9	
F-12	10B			4.300	"	A2-C02		Diana 10	
F-13	JB			4.300	"	A2-C02		" J	
F-13	QB			4.300	"	A2-C03		" Q	
F-13	KB			4.300	"	A2-C03		" K	
F-13	AB			4.300	"	A2-C03		" A	
F-20	PCB			9.000	Amarillo	A-C5		Puesta a cero de contadores	
F-4	MB			9.000	"	A2-C		Millar	
F-19	TB			9.000	"	A-C2-C0		Game Over	
F-14	GOB			9.000	"	A-C-C0		Game Over	
J-22	PMB			40.000	Verde	A2-C02		Puesta en marcha	
F-4	YB			9.000	Amarillo	C-C03		Especial para pasillos	
F-5	ZB			9.000	"	A3-C		Partida por combinación	
F-17	ZA			9.000	"	C2-C0		Especial para dianas	

NOTAS EN CIRCUITOS

- Abierto
- Cerrado
- Conmutado
- Cruce sin conexión
- Punto de conexión
- Lampara

EN RELES

- A Grupo abierto
- C " cerrado
- CO " conmutado

Ejemplos

- A4 4 circuitos abiertos
- C2 2 " cerrados
- CO3 3 " conmutados

MOTOR

- M Motor
- Motor 2C Posición de un grupo en el motor


MOTOR

	1	2	3	4
D			C	
C	A-C2	A3-C		A-C2
B		A-C2		A-C
A	A3			

IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE MOTOR

BOBINAS DE NUCLEO MOVIL

COLOR	SERVICIO
ROJO	Bumpers
AZUL	Impulsores de bandas - Retroceso contadores
AMARILLO	Avances de contadores
NEGRO	Campanas - Taca - Agujero salida de bolas
VERDE	Flippers
GRIS	Puesta a cero multirelevadores
MARRON	Impulsores de rotor

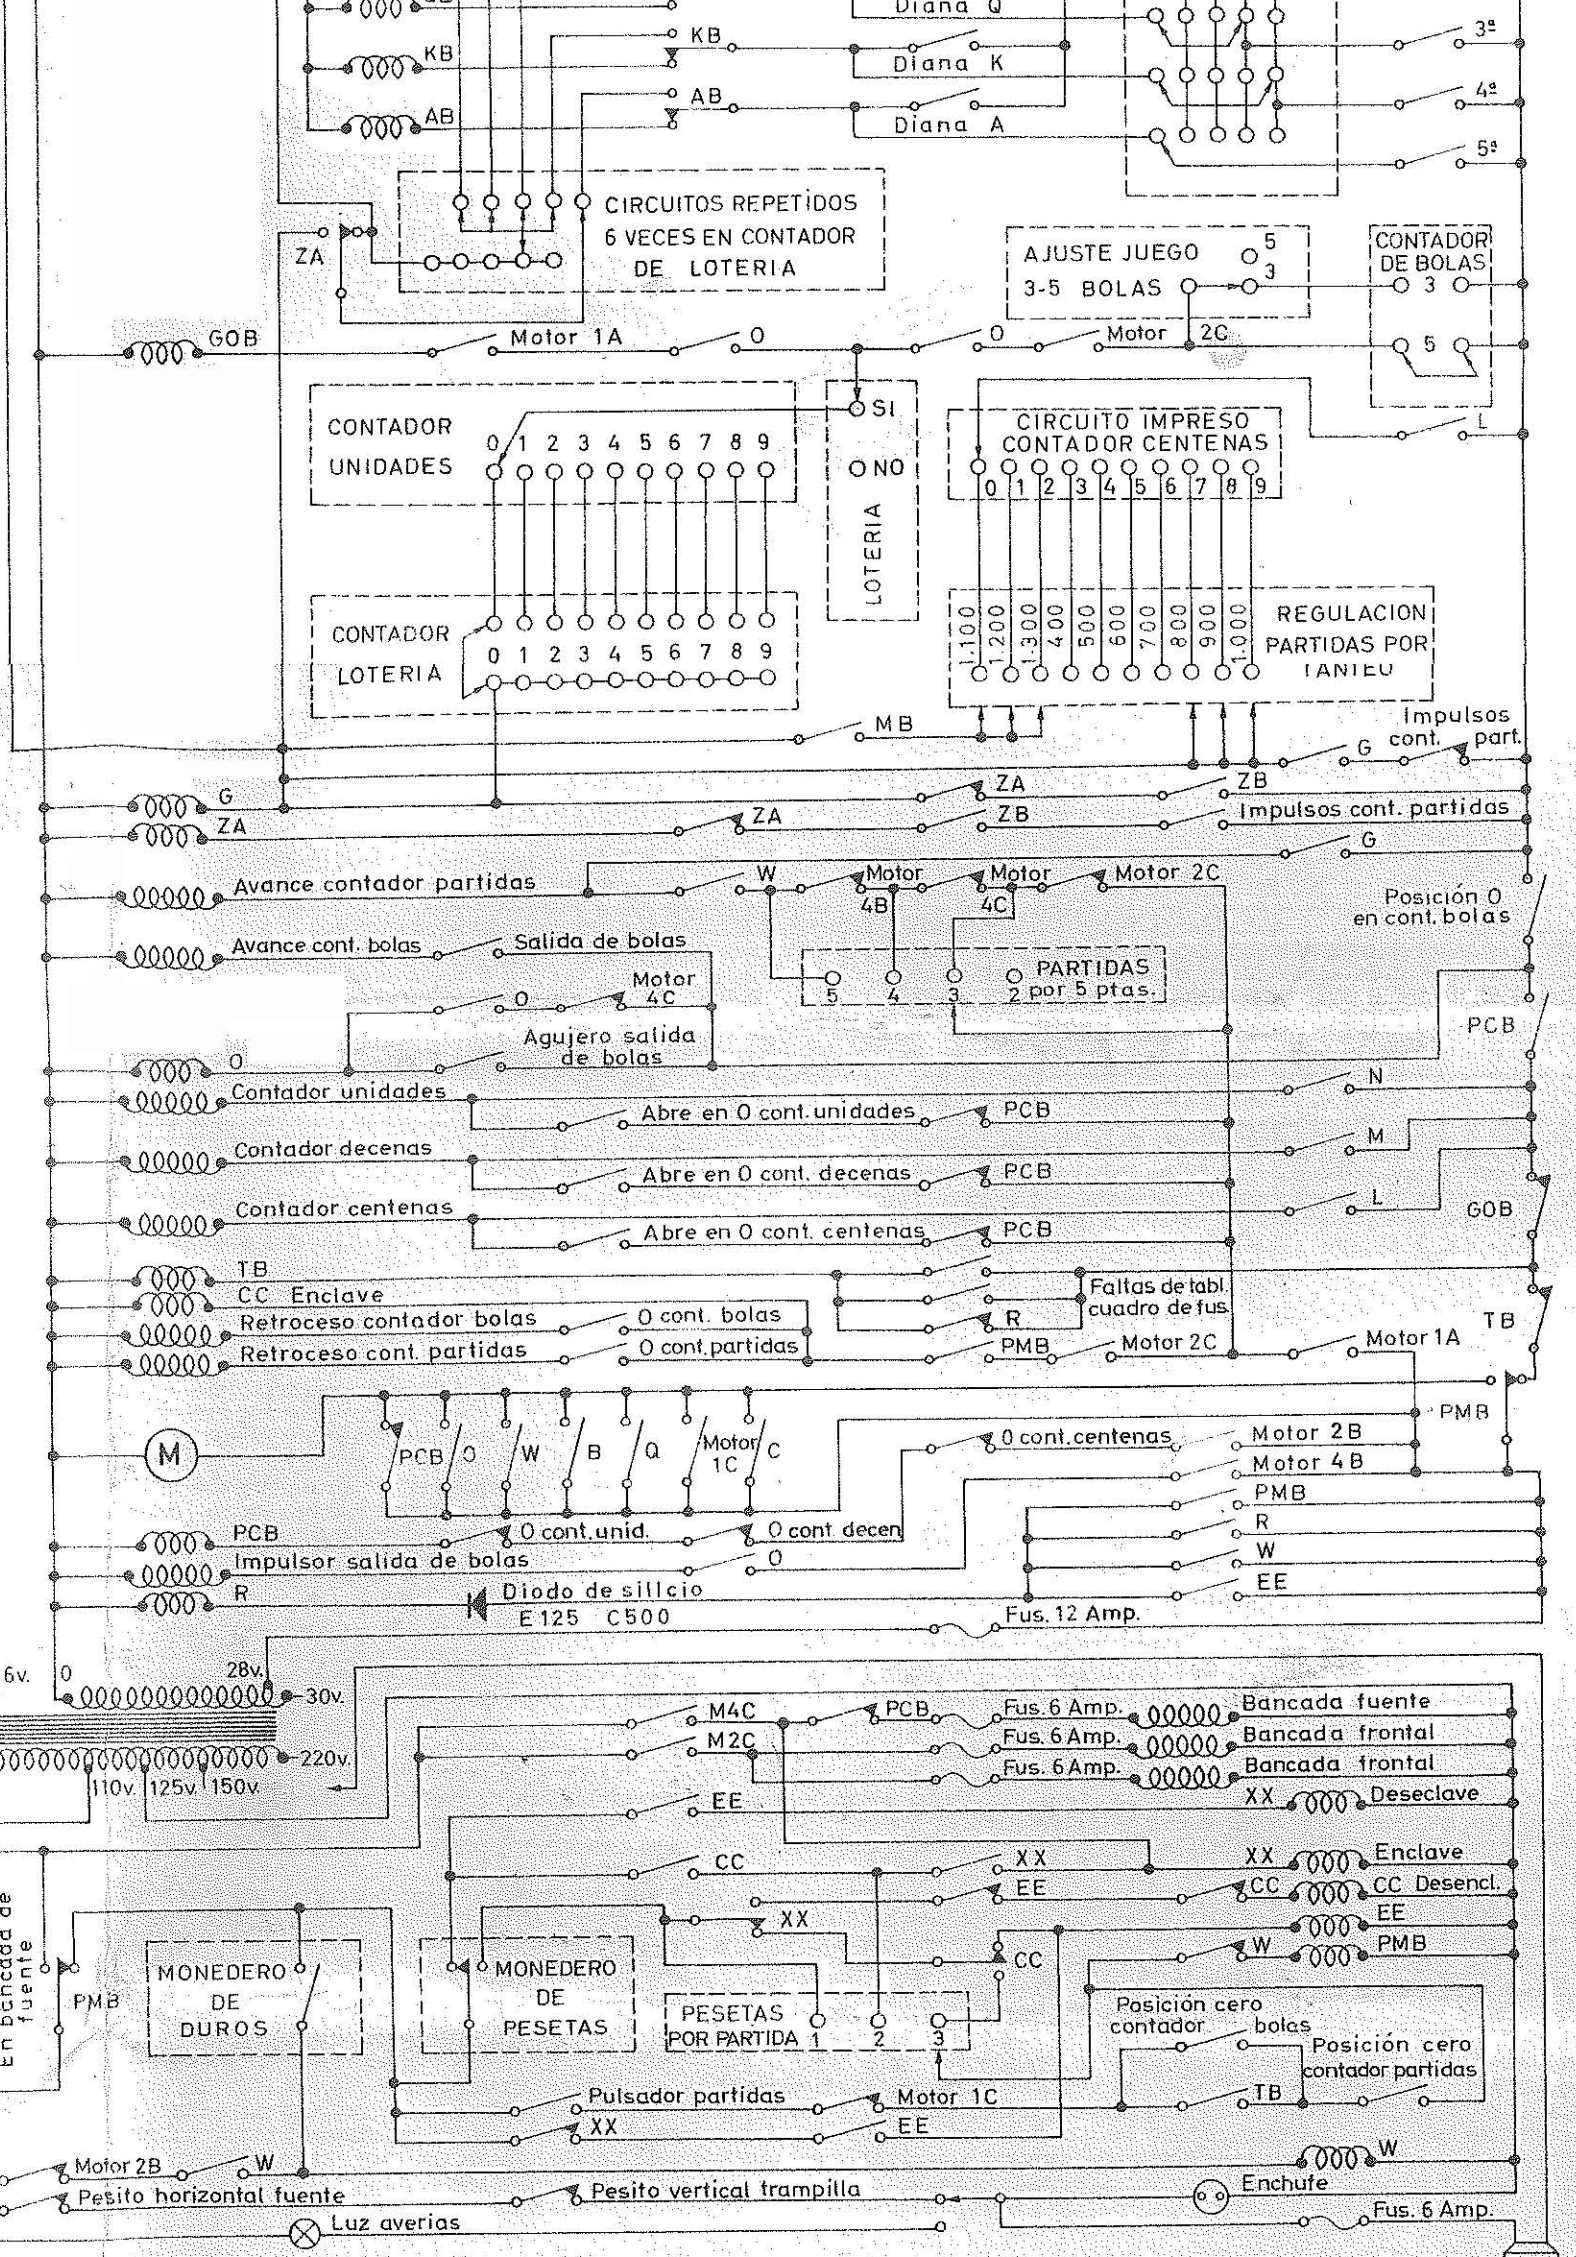

PETACO S.A.

DIBUJADO 7-6-1968

DENOMINACION **REY DE DIAMANTES 1014/1**