

**GRAFICO MOTOR**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>BL-VE-NA</li> <li>MA-AM</li> <li>MA-RE-NE</li> <li>MA-RO-AZ</li> <li>VE-AM</li> <li>VI-RO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E AUTOMANTENIDO MOTOR</li> <li>D BLOQUEA PUESTA EN MARCHA GIRANDO MOTOR</li> <li>C BOLA EXTRA EN COMBINACION</li> <li>B PARA E-72</li> <li>A PARA T-17, T-19</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>MA-BL</li> <li>MA-VI-VE</li> <li>VI-RO</li> <li>VE-RO-AM</li> <li>MA-RO</li> <li>BL-RO-VE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E PARTIDA O BOLA EXTRA EN COMBINACION</li> <li>D PARA T-17, T-19</li> <li>C VALOR BONUS</li> <li>B A.G. POR LOTERIA</li> <li>A PARTIDA POR MONEDERO, T-32</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>RO-MA-AM</li> <li>MA-NE</li> <li>VI-RO</li> <li>VE-RO-AM</li> <li>MA-RO</li> <li>GR-NE</li> <li>MA-VI-AM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E BOBINA EXPULSOR CANON, BOBINA PICABOLAS BONUS</li> <li>D PARA T-70</li> <li>C VALOR BONUS</li> <li>B BOBINA BANCADA DIANAS CAIDA</li> <li>A PARA T-17, E-75</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>VE-NE-RO</li> <li>MA-VI-AM</li> <li>GR-VE-BL</li> <li>MA-RO</li> <li>VE-RO-AM</li> <li>MA-RO</li> <li>AM-BL</li> <li>RO-NE-BL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E PARA T-71, T-72</li> <li>D PARA T-19</li> <li>C VALOR BONUS</li> <li>B PARA E-54</li> <li>A PARA T-10</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>RO-BL-AM</li> <li>RO-VI-AM</li> <li>MA-RO</li> <li>MA-VE</li> <li>MA-BL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C B.S.B., B.R.C.B.</li> <li>B PARA T-19</li> <li>A PARA E-51</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>RO-MA</li> <li>MA-RO</li> <li>MA-VE</li> <li>RO-BL-AM</li> <li>VE-AM</li> <li>VI-GR</li> <li>RO-AM-AZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E B.R.C. BONUS</li> <li>D PARA T-32, T-56, T-57</li> <li>C PARA E-71</li> <li>B PARA BOBINA R-77</li> <li>A PARA T-19, T-24, T-26, T-73</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>RO-MA</li> <li>MA-GR</li> <li>MA-VE</li> <li>MA-RO</li> <li>MA-VE</li> <li>AM</li> <li>NE-RO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D B.R.C. BONUS</li> <li>C B.A.C.B., B.R.C.B.</li> <li>B PARTIDAS 5 DURSOS</li> <li>A 500 Y 5.000 PUNTOS</li> </ul>

**ABREVIATURAS**

B.C.D. - BOBINA CONTADOR DECENAS  
 B.C.C. - BOBINA CONTADOR CENTENAS  
 B.C.M. - BOBINA CONTADOR MILLARES  
 B.C.M.A. - BOBINA CONTADOR DE MILLAR  
 B.C.C.A. - BOBINA CONTADOR CENTENAS DE MILLAR  
 B.R.C.A. - BOBINA AVANCE CONTADOR ACUMULADOR  
 B.R.C.B. - BOBINA RETROCESO CONTADOR ACUMULADOR  
 B.A.C.B. - BOBINA AVANCE CONTADOR BOLA  
 B.R.C.B. - BOBINA RETROCESO CONTADOR BOLA  
 B.S.B. - BOBINA SALIDA BOLA  
 C.S.F. - CONTADOR SECUENCIA FINAL  
 P.P.M. - PULSADOR PUESTA EN MARCHA  
 P.P.G. - PULSADOR PARTIDA GRATIS  
 E - ENCLAVE O ACTIVA (BALANCI INMARRILLO)  
 T - TRIANGULO O RECUPERACION (BALANCI PLAT)  
 M.E. - MOTOR REPETIDOR  
 B.E. - BOLA EXTRA

**COLORES**

AM - AMARILLO    BL - BLANCO    MA - MARRON  
 AZ - AZUL    GR - GRIS    NA - NARANJA  
 RO - ROJO    VE - VERDE    NE - NEGRO  
 RS - ROSA    VI - VIOLETA

**SIMBOLOS**

BOBINA NUCLEO FIJO (RELE)  
 BOBINA NUCLEO MOVIL (ELECTROMAN)  
 CIRCUITO ABIERTO  
 CIRCUITO CERRADO  
 CIRCUITO INVERSOR  
 EN MOTOR REPETIDOR  
 FUSIBLE  
 LAMPARA  
 "10" RELE DE ENCLAVE  
 "12" RELE SENCILLO

**RELACION DE RELES**

**FUENTE DE ALIMENTACION**

Nº	FUNCION	TIPO	CONTACTOS
10	PUESTA EN MARCHA	INV	31-32-33-34-35-36
15	AUXILIAR PUESTA EN MARCHA	INV	31-32-33-34-35-36
17	DURSOS	INV	31-32-33-34-35-36
18	5 DURSOS	INV	31-32-33-34-35-36
19	5 DURSOS	INV	31-32-33-34-35-36
21	FINAL PARTIDA	INV	31-32-33-34-35-36
22	CORTE TENSION	INV	31-32-33-34-35-36
23	SALIDA DE BOLA	INV	31-32-33-34-35-36
24	AUXILIAR CORTE TENSION	INV	31-32-33-34-35-36

**CABEZAL**


12	PUESTA A CERO C.V.D.	SENC	4A	100/100/100
22	100 PUNTOS	SENC	5A	100/100/100
23	1.000 PUNTOS	SENC	5A	100/100/100
24	10.000 PUNTOS	SENC	5A	100/100/100
25	REACTIVOS	INV	5A	100/100/100

**TABLERO DE JUEGO**

1M	500 PUNTOS	INV	3A	100/100/100
1N	5.000 PUNTOS	INV	3A	100/100/100
1P	TRIPLE BONUS	INV	3A-3C-11	100/100/100
1Q	INVERSOR BUMPER	WORM	3A-3C	100/100/100
1R	19 COMBINACION DIANAS	WORM	3A-3C-11	100/100/100
1S	AVANCE BONUS	INV	2A	100/100/100
1T	ALTERNATIVO DIANAS, ESPECIAL*	WORM	3A-3C	100/100/100
1U	24 COMBINACION DIANAS	WORM	3A-3C-11	100/100/100
1V	BANCADA DE DIANAS	INV	2A	100/100/100
1W	PICABOLAS BONUS	INV	3A-3C	100/100/100
1X	BUMPER IZQUIERDO	INV	3A-3C-11	100/100/100
1Y	BUMPER DERECHO	SENC	4A	100/100/100
1Z	BUMPER CENTRAL	SENC	4A	100/100/100
1AA	BOLA EXTRA	INV	2A	100/100/100

LOS CIRCUITOS MARCADOS CON:  
 \* PERTENECEN A LA MISMA GALLETA.

NOTA: REPRESENTACION ESQUEMATICA CON LA MAQUINA PUESTA A CERO Y DESCONECTADA DE LA RED.

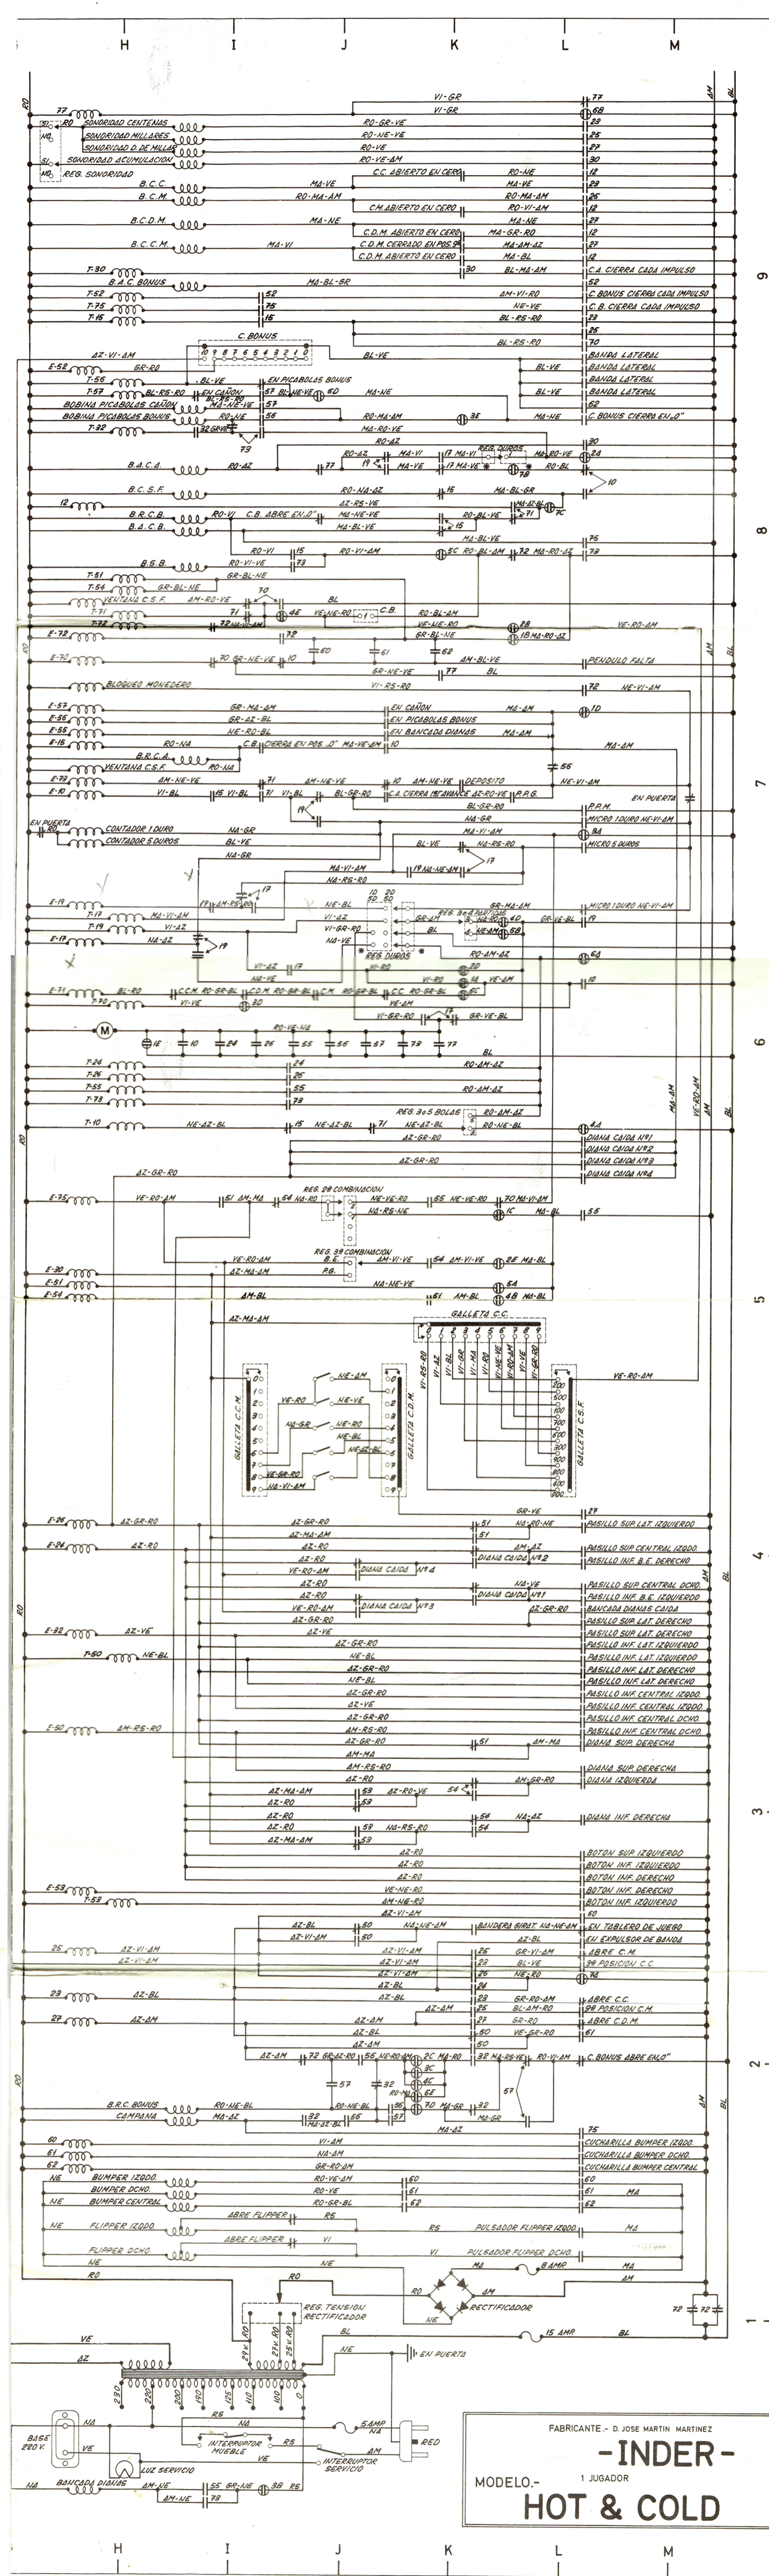

FABRICANTE - D. JOSE MARTIN MARTINEZ  
**-INDER-**  
 MODELO - 1 JUGADOR  
**HOT & COLD**