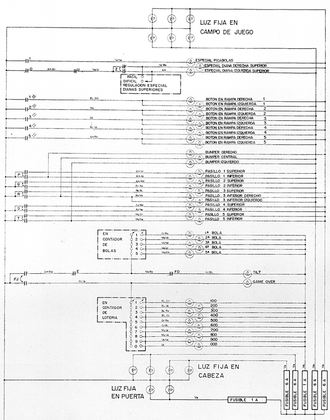

RELES DRAGOON

NUM.	CONTACTOS		FUNCION	REFERENCIA PLACA	SITUACION PLACA	SITUACION EN ESQUEMA	BOBINAS
1	N	1	DURO	1	PANEL	C-8	SEMPERMANENTE — 30
2	N	1	AUXILIAR MÓDEDAS	10	PANEL	C-8	SEMPERMANENTE — 30
3	N	1	MEDIA LEVANTADAS	2	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
4	N	1	AUXILIAR DURO	11	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
5	N	1	JAYANDE	43	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
6	N	1	CAPTE	12	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
7	N	1	CAPTE DE TOSION	13	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
8	N	1	SALIDA BOLAS	14	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
9	N	1	PUERTA CARCOLAS	15	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
10	N	1	PUERTA	4	PANEL	C-7	PERMANENTE — 24
11	N	2	AUXILIAR DURO	50	PANEL	C-9	PERMANENTE — 30
12	N	2	DIANA SUPERIOR DERECHA	56	CAMPO	C-3	SEMPERMANENTE — 30
13	N	2	DIANA SUPERIOR IZQUIERDA	58	CAMPO	C-3	SEMPERMANENTE — 30
14	N	2	DIANA INFERIOR	60	CAMPO	C-3	SEMPERMANENTE — 30
15	N	2	5000 PUNTOS	16	PANEL	C-7	SEMPERMANENTE — 30
16	N	2	PASILLO 1	76	PANEL	C-1	SEMPERMANENTE — 30
17	N	2	PASILLO 2	77	PANEL	C-1	SEMPERMANENTE — 30
18	N	2	PASILLO 3	78	PANEL	C-1	SEMPERMANENTE — 30
19	N	2	PASILLO 4	77	PANEL	C-1	SEMPERMANENTE — 30
20	N	2	PASILLO 5	80	PANEL	C-1	SEMPERMANENTE — 30
21	N	2	ESPECIAL PASILLOS	74	PANEL	C-1	ENCLAVE — SUPERIOR — 30
22	N	2	BUMPER IZQUIERDO	38	CAMPO	C-2	SEMPERMANENTE — 30
23	N	2	BUMPER CENTRAL	39	CAMPO	C-2	SEMPERMANENTE — 30
24	N	2	BUMPER DERECHO	40	CAMPO	C-2	SEMPERMANENTE — 30
25	N	2	MURÉCIEL	79	PANEL	C-1	PARTIDA — 40S
26	N	2	CONTADOR	3	CABEZA	C-4	PERMANENTE — 24
27	N	2	CENTENAS	3	CABEZA	C-4	SEMPERMANENTE — 30
28	N	2	MILLARES	3	CABEZA	C-4	SEMPERMANENTE — 30
29	N	2	CENTENAS DE MILLAR	3	CABEZA	C-4	SEMPERMANENTE — 30
30	N	2	CENTENAS DE MILLAR	3	CABEZA	C-4	SEMPERMANENTE — 30
31	N	2	FALTA POR DESCONEXION	19	PANEL	C-7	PERMANENTE — 24
32	N	2	PUERTA A CARA	5	CABEZA	C-3	SEMPERMANENTE — 30
33	N	2	PUERTA A CARA	5	CABEZA	C-3	SEMPERMANENTE — 30
34	N	2	SERIE DE PASILLOS	5	CAMPO	C-3	PARTIDA — 40S

Sonido DRAGOON
DRAGOON 1984



SIMBOLOS	ABREVIATURAS
CONTACTO ABIERTO	A.O. ABIERTO EN CERO
CONTACTO CERRADO	C.O. CERRADO EN CERO
CONTACTO INVERSOR	C.9 CERRADO EN NUEVE
CONTACTO DOBLE	C.C.I. CIERRA EN CADA IMPULSO
BOBINA CON EL NUCLEO DESLIZANTE	A.C.I. ABRE EN CADA IMPULSO
BOBINA DE RELE	P.G. PARTIDA GRATIS
CONTACTO DE MOTOR	CONT CONTADOR



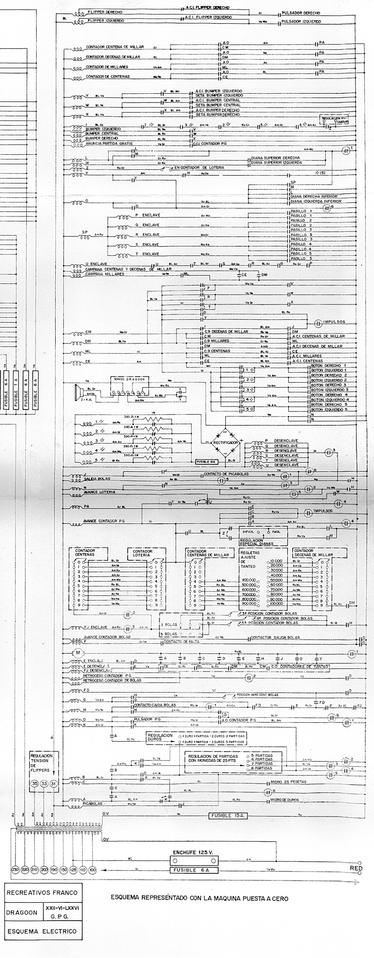

RECREATIVOS FRANCO

DRAGOON XXX-XX-XXXX G.P.G.

ESQUEMA ELECTRICO

ESQUEMA REPRESENTADO CON LA MAQUINA PUESTA A CERO

Nº 10-60