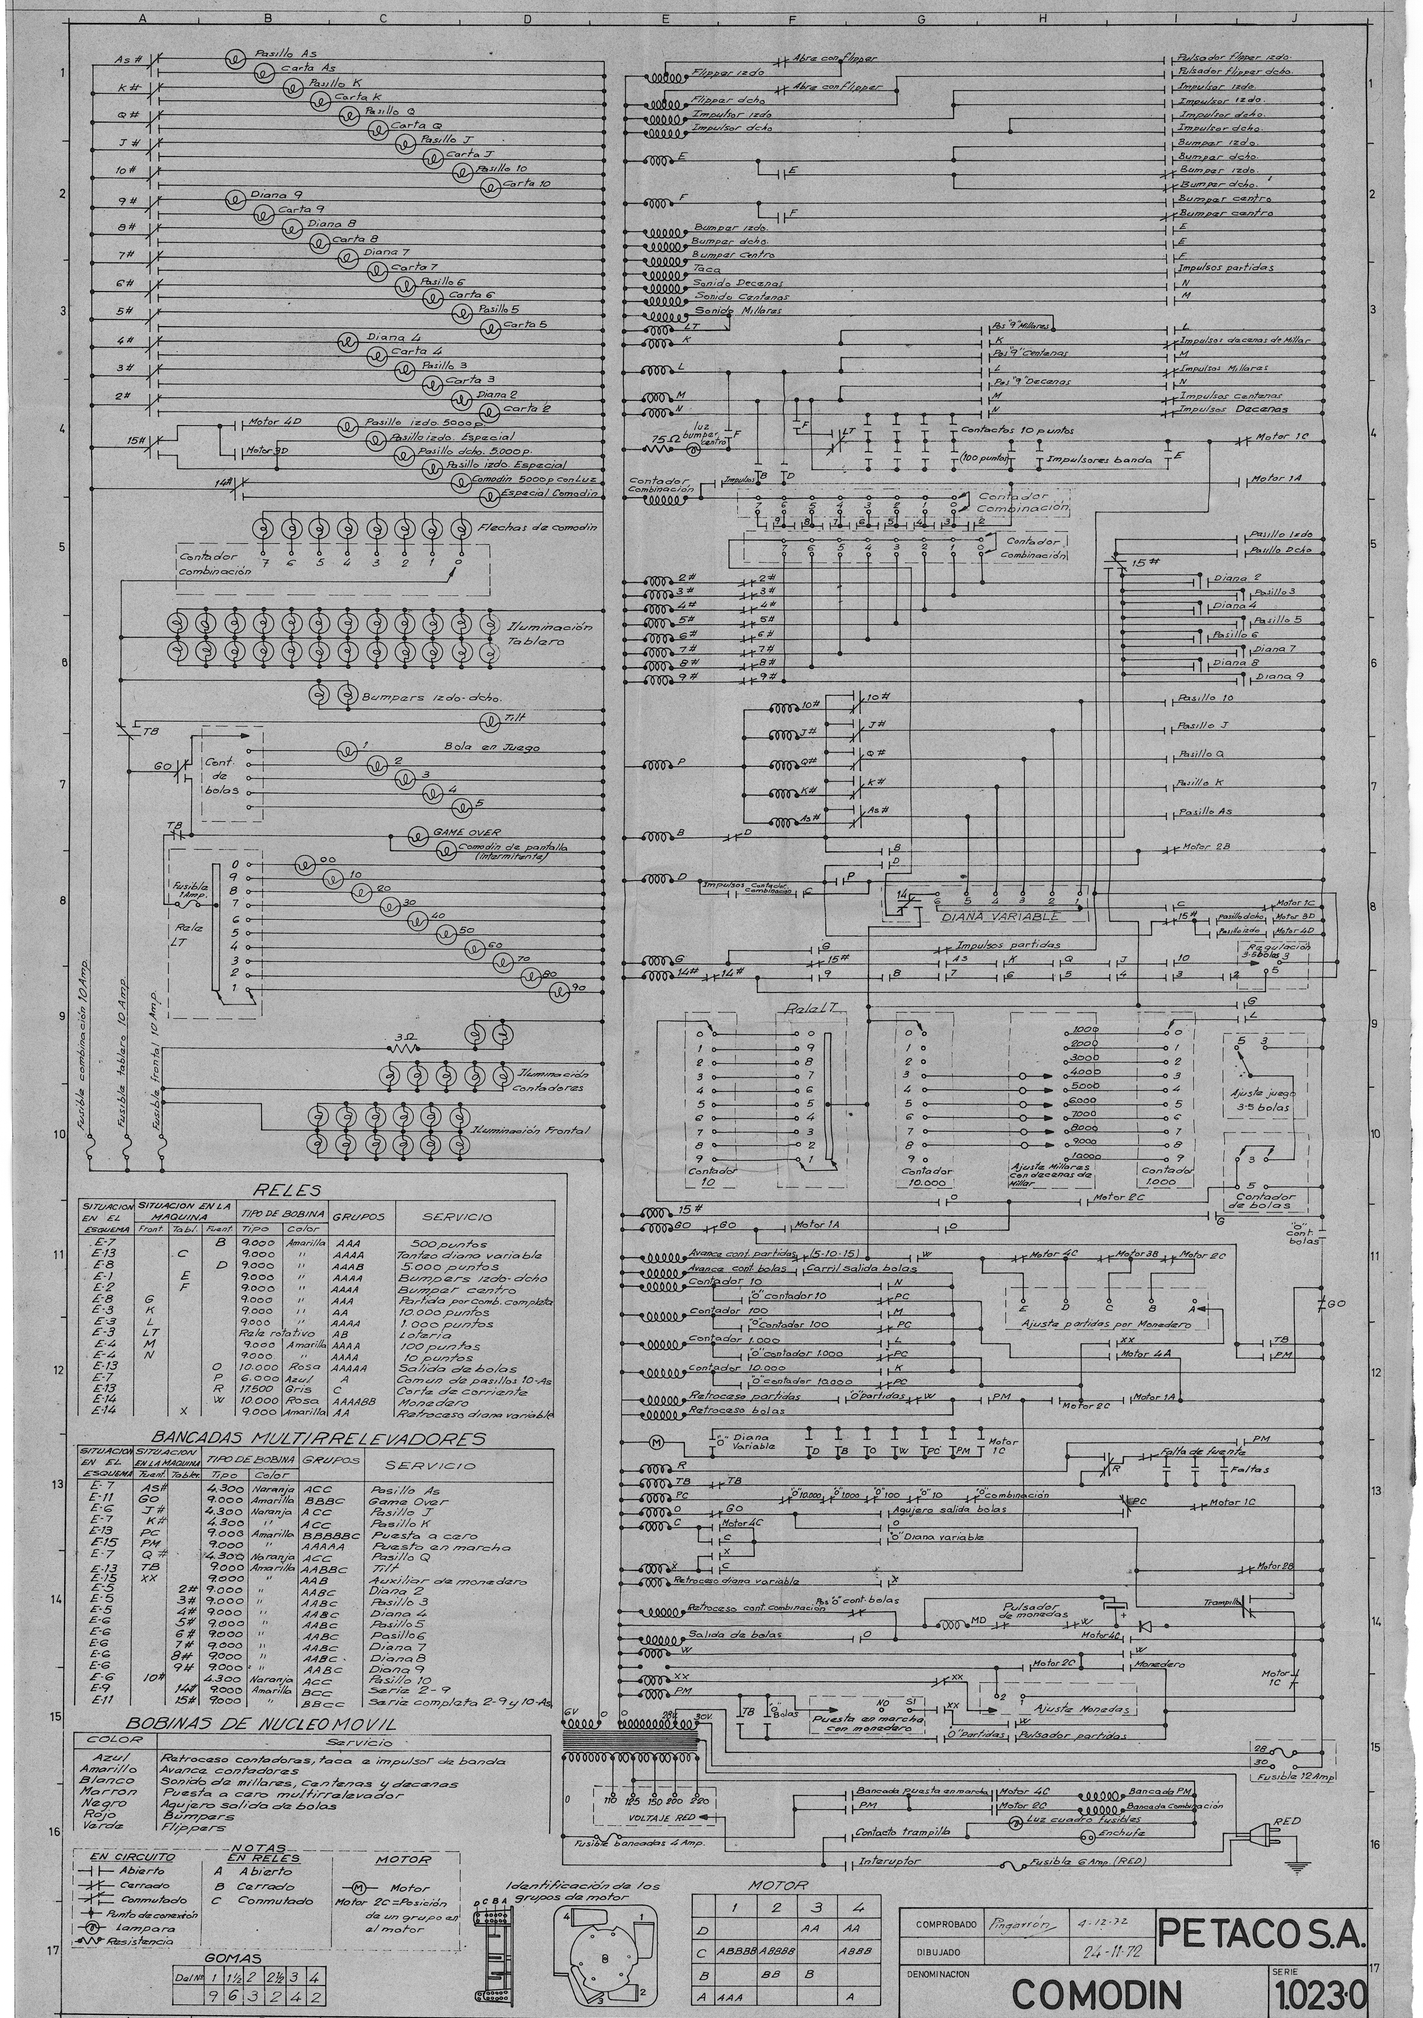

RELES

SITUACION EN EL ESQUEMA	SITUACION EN LA MAQUINA Front.	Tabl.	Fuent.	TIPO DE BOBINA Tipo	Color	GRUPOS	SERVICIO
E-7			B	9.000	Amarilla	AAA	500 puntos
E-13		C		9.000	"	AAAA	Tanteo diana variable
E-8			D	9.000	"	AAAB	5.000 puntos
E-1		E		9.000	"	AAAA	Bumpers izdo-dcho
E-2		F		9.000	"	AAAA	Bumper centro
E-8	G			9.000	"	AAA	Partida por comb. completa
E-3	K			9.000	"	AA	10.000 puntos
E-3	L			9.000	"	AAAA	1.000 puntos
E-3	LT			Rele rotativo		AB	Loteria
E-4	M			9.000	Amarilla	AAAA	100 puntos
E-4	N			9.000	"	AAAA	10 puntos
E-13			O	10.000	Rosa	AAAAA	Salida de bolas
E-7			P	6.000	Azul	A	Comun de pasillos 10-As
E-13			R	17500	Gris	C	Carta de corriente
E-14			W	10.000	Rosa	AAAABB	Monedero
E-14		X		9.000	Amarilla	AA	Retroceso diana variable

BANCADAS MULTIRRELEVADORES

SITUACION EN EL ESQUEMA	SITUACION EN LA MAQUINA Fuent.	Tabl.	TIPO DE BOBINA Tipo	Color	GRUPOS	SERVICIO
E-7	AS#		4.300	Naranja	ACC	Pasillo As
E-11	GO		9.000	Amarilla	BBBC	Game Over
E-6	J#		4.300	Naranja	ACC	Pasillo J
E-7	K#		4.300	"	ACC	Pasillo K
E-13	Pc		9.000	Amarilla	BBBBBC	Puesta a cero
E-15	PM		9.000	"	AAAAA	Puesto en marcha
E-7	Q #		4.300	Naranja	ACC	Pasillo Q
E-13	TB		9.000	Amarilla	AABBC	Tilt
E-15	XX		9.000	"	AAB	Auxiliar de monedero
E-5		2#	9.000	"	AABC	Diana 2
E-5		3#	9.000	"	AABC	Pasillo 3
E-5		4#	9.000	"	AABC	Diana 4
E-6		5#	9.000	"	AABC	Pasillo 5
E-6		6#	9.000	"	AABC	Pasillo 6
E-6		7#	9.000	"	AABC	Diana 7
E-6		8#	9.000	"	AABC	Diana 8
E-6		9#	9.000	"	AABC	Diana 9
E-6	10#		4.300	Naranja	ACC	Pasillo 10
E-9		14#	9.000	Amarilla	BCC	Serie 2-9
E-11		15#	9.000	"	BBCC	Serie completa 2-9 y 10-As

BOBINAS DE NUCLEO MOVIL

COLOR	Servicio
Azul	Retroceso contaderas, taca e impulsor de banda
Amarillo	Avance contadores
Blanco	Sonido de millares, centenas y decenas
Marron	Puesta a cero multirrelevador
Negro	Agujero salida de bolas
Rojo	Bumpers
Verde	Flippers

EN CIRCUITO
- Abierto
- Cerrado
- Conmutado
- Punto de conexión
- Lampara
- Resistencia

NOTAS EN RELES
- A Abierto
- B Cerrado
- C Conmutado

MOTOR
- Motor
- Motor 2C = Posición de un grupo en el motor

GOMAS

Dal Nº	1	1½	2	2½	3	4
	9	6	3	2	4	2

Identificación de los grupos de motor

MOTOR

	1	2	3	4
D			AA	AA
C	ABBBB	ABBBB		ABBB
B		BB	B	
A	AAA			A

COMPROBADO	Pingarron	4-12-72	PETACO S.A.
DIBUJADO		24-11-72	
DENOMINACION	COMODIN		SERIE 1.023-0